


LOX-02 PİLİ

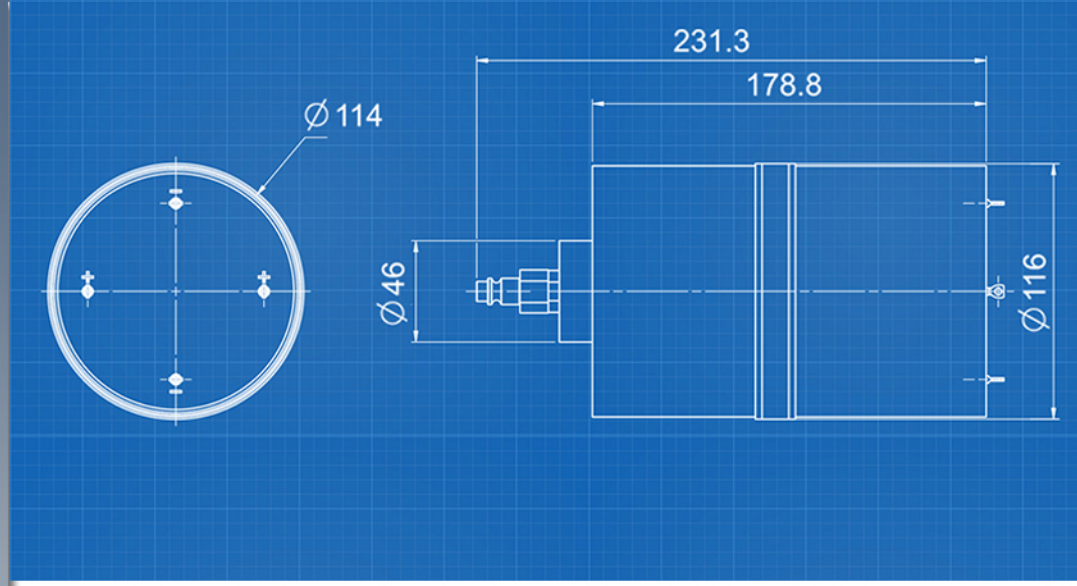


LOX-02 Pili Özellikleri

Boyutlar	Φ114 x 231.3 mm
Açık Devre Gerilimi	20V
En Yüksek Akım	35A
Aktivasyon	Piroteknik Tahrik / 3.5A, 50ms
Aktivasyon Zamanı	1000ms
Kapasite	9A.h
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-40°C / +65°C
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-54°C / +71°C

* Diğer çevre şartları gereksinimleri için lütfen iletişime geçiniz.

LOX-02 Pili Düşük Sıcaklık (-25°C) Performans Zaman Grafiği

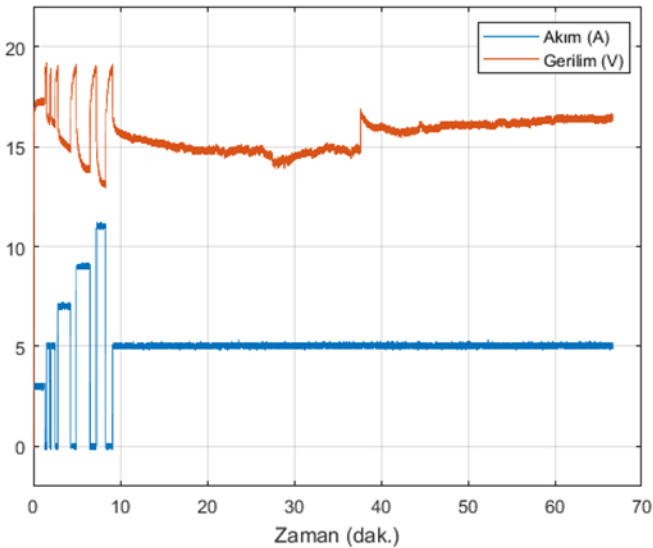

LOX-02 Pili Yüksek Sıcaklık (+25°C) Performans Zaman Grafiği

